




Maximum Performance

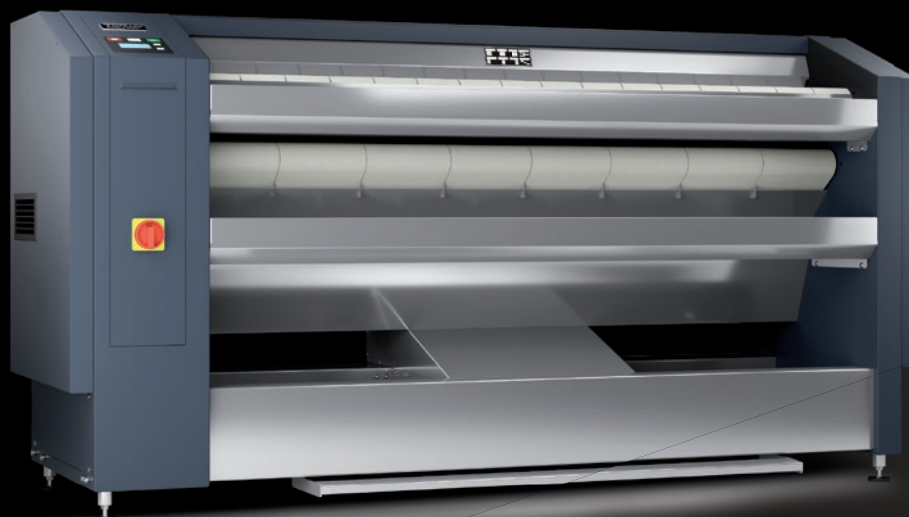

FCU 1664/320, FCU 2080/320

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Grande superfície de contato com a roupa em um ângulo de 300°
- Cilindro fino de aço altamente polido
 - Preço moderado
 - Rápida resposta à temperatura
 - Excelente condução térmica
- Botão de emergência e interruptor principal em um só botão
- Barra de proteção para os dedos para maior segurança
- Correias da calandra de fibras de M-aramida
- Rolo de pressão extra pesado para passar roupas com alta qualidade
- Acionamento direto patenteado: sistema livre de manutenção
- Sistema de sucção central patenteado com operação livre de manutenção
- Resfriamento automático
- Microprocessador fácil de operar

- Motor controlado por frequência
- Indicador de temperatura pré-configurada
- A instalação contra uma parede para economizar espaço é possível: retorno na parte frontal
- Saída traseira do exaustor
- Aquecimento elétrico ou a gás
- Queimador de pré-mistura de fibra de metal (somente gás)
- Design ergonômico
- Sistema de verificação de superaquecimento (OCS) com 3 sensores de temperatura
- Saída do exaustor à direita

OPÇÕES


- Cilindro em placa de cromo para melhor condução térmica e qualidade ao passar roupas
- Pedal do sistema de interrupção da mesa de inserção
- Conjunto de fixação para montagem no chão

CALANDRAS INDUSTRIAIS DE CILINDRO AQUECIDO

TIPO		FCU 1664/320 E	FCU 2080/320 E	FCU 1664/320 G	FCU 2080/320 G
Diâmetro do rolo	mm	320	320	320	320
Comprimento útil do rolo	mm	1664	2080	1664	2080
Capacidade*	kg/h	62	70	58	72
Velocidade	m/min	1-6	1-6	1-6	1-6
AQUECIMENTO					
Elétrico	kW	24,3	27,9	–	–
A gás**	kW	–	–	25	30
MOTOR					
Motor do rolo	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Motor do ventilador	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)
Outros	kW	0,08	0,08	0,17	0,17
Temperatura máx.	°C	180	180	180	180
Consumo de eletricidade	kWh	21,4	27,3	–	–
Consumo de gás	m³/h	–	–	2,62	3,13
Tipos de gás		–	–	G20, G25, G30, G31, G110	G20, G25, G30, G31, G110
Pressão máx. de gás	mbar	–	–	60	60
Nível de ruído	dB (A)	< 57	< 57	< 57	< 57
Proteção de entrada		IP42	IP42	IP42	IP42
Conexão elétrica		3x380-415V +N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415/440V 50/60Hz	3x380-415V +N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415/440V 50/60Hz	3x380-415V +N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415/440V 50/60Hz 1x208-240V 50/60Hz	3x380-415V +N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415/440V 50/60Hz 1x208-240V 50/60Hz
DIMENSÕES					
AxCxP	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Peso líquido	kg	435	490	410	465
AxCxP com a embalagem de caixa de papelão	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Peso total	kg	485	560	465	540

* De acordo com a norma ISO9398-1. A capacidade real depende das condições da lavanderia e dos operadores, que podem ser de 20% a 40% menores.

** Para o tipo G20, 20 mbar

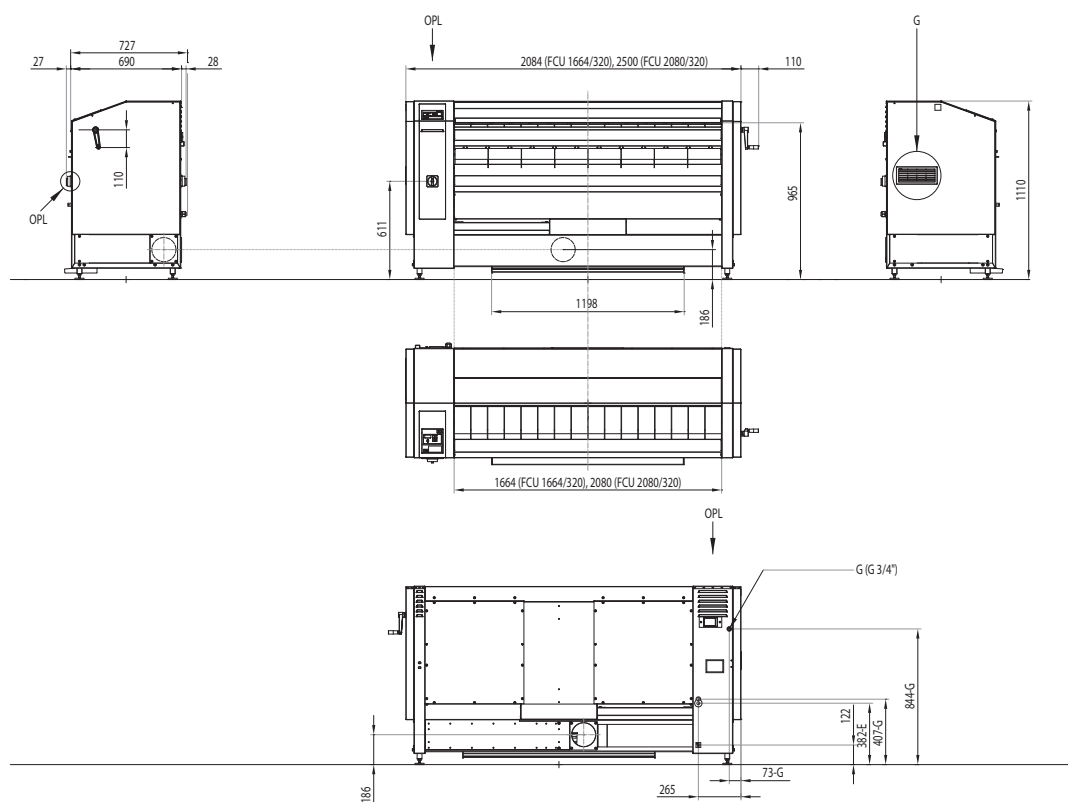

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR PERTO DE VOCÊ, ACESSE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS BRASIL - EDIFÍCIO OFFICE DESIGN BERRINI,
AVENIDA LUIS CARLOS BERRINI 1748, SALA 2106, 04571-000, SÃO PAULO, BRASIL - +55 (11) 5505-2917

Consulte o seu distribuidor UniMac® para detalhes. Consulte sempre o guia de instalação para obter as informações mais exatas para fins de projeto e construção. Em razão das melhorias contínuas nos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os sistemas de gestão da qualidade nas instalações da Alliance Laundry Systems em Ripon cumprem a norma ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems